



1.7. Настройки программы

Настройки программы доступны из всплывающего меню пуск в нижнем левом углу окна программы.

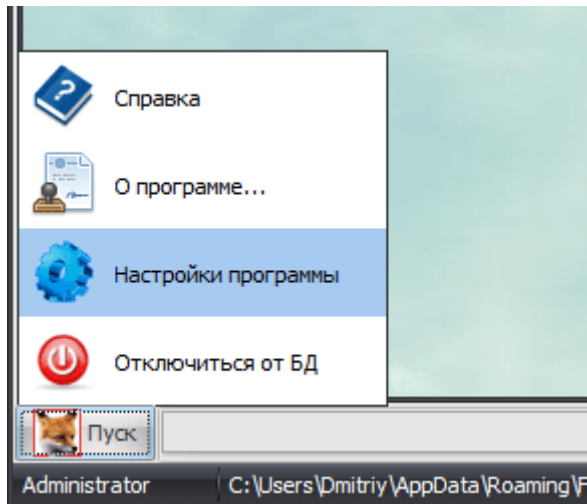

В настройках Вы можете изменить внешний вид программы при помощи скинов, а также изменить язык интерфейса.

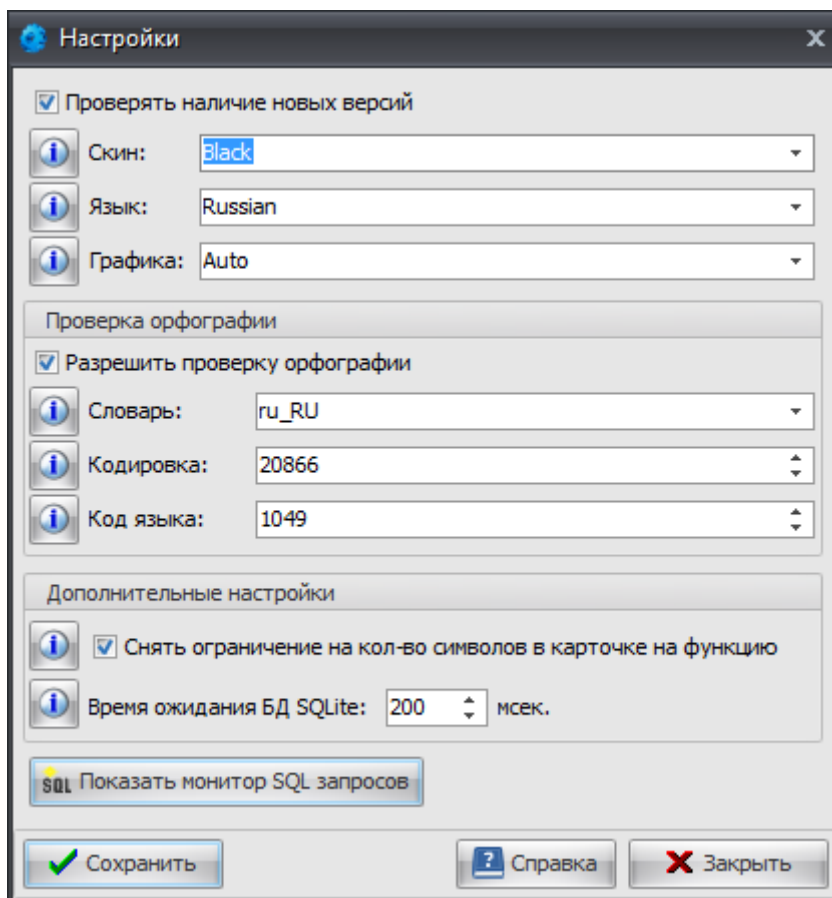

Файлы локализации хранятся в папке «Languages», в каталоге, в который была установлена программа. Вы можете добавить собственный язык, отредактировав ini-файлы в блокноте.

Обратите внимание, что при обновлении программы стандартные файлы локализации (Russian.ini, Ukrainian.ini и др.) автоматически перезаписываются новыми версиями, поэтому, если вы хотите создать собственный файл локализации, то его следует сохранить под другим названием.

Менять графическую библиотеку в поле «Графика» следует лишь в том случае, если Вы испытываете проблемы при просмотре графических схем процессов на Вашем ПК. Библиотека Direct2D обеспечивает наилучшее качество графики, однако работает только на последних версиях ОС Windows. В случае необходимости используйте библиотеки GDI+ или GDI.

По умолчанию программа может проверять орфографию для русского языка, однако пользователь может подключить свои словари придерживаясь следующей инструкции:

Программа поддерживает словари формата Hunspell. Скачать дополнительные словари можно с сайта <http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaryes>. Поместить файлы словарей необходимо в подпапку «Dictionaryes», которая находится в папке, в которую Вы установили программу (по умолчанию «c:\Program Files\Fox Manager\Dictionaryes\»). Для использования словаря от OpenOffice 3.0 необходимо открыть файл с расширением oxt архиватором и извлечь из него файлы *.aff и *.dic.

Для корректной поддержки скачанного словаря необходимо указать кодировку файла и код языка в настройках программы. Посмотреть кодировка словаря можно при открытии его в текстовом редакторе, например, в AkePad. Для русского словаря используется кодировка 20866 (KOI8), для английского – 1252, для украинского – 6501 (UTF8).


В настройках программы необходимо также указать код языка для используемого словаря (LCID). Посмотреть код для интересующего Вас языка можно на сайте корпорации Майкрософт – <http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664.aspx>

Для русского языка LCID – 1049, для английского – 1033, для украинского – 1058.

Опция «Снять ограничение на кол-во символов в карточке на функцию» позволяет снять ограничение на 255 символов для поля «краткое описание функции» в [карточке на функцию](#). Данную опцию следует активировать для всех пользователей базы данных.

Опция «Время ожидания БД SQLite» изменяет значение параметра BusyTimeout для баз данных SQLite. Если при одновременной работе нескольких пользователей с базой данных SQLite возникают ошибки, то рекомендуем увеличить данное значение, например, до 200. После изменения значения необходимо выполнить повторное подключения к базе данных. Данную опцию следует применять для всех пользователей базы данных. Более тонко настроить параметры подключения можно [в файле Connection.ini](#).

Кнопка «Показать монитор SQL запросов» позволяет отобразить окно, в котором видны запросы к базе данных, которые отсылает программа.

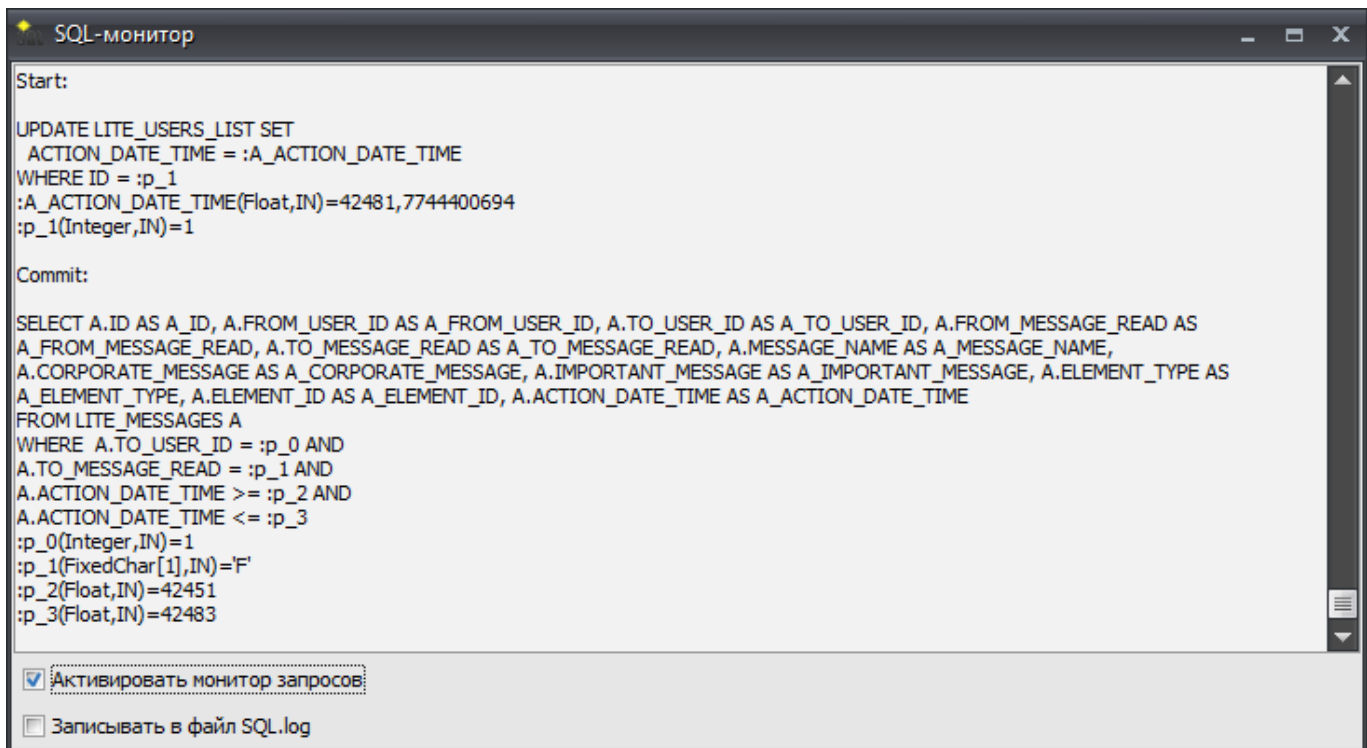

По умолчанию включена опция «Активировать монитор запросов», которая позволяет отобразить все запросы в режиме реального времени. Опция «Записывать в файл SQL.log» позволяет сохранить все запросы в файл «C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Fox Manager 2.x BPA\SQL.log». Активация данных опций значительно замедляет работу программы, поэтому их следует использовать только для диагностирования проблем, которые могут возникать при соединении с сетевой базой данных.

From: <https://www.fox-manager.com.ua/wiki/> - Wiki
Permanent link: <https://www.fox-manager.com.ua/wiki/doku.php/fox-manager-2.0-ops1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%BF%D1%8F-%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0>
Last update: 2017/04/18 15:34